


# GC GLAT STRIPSØM 2,87MMX65MM KULSTOFSTÅL MED STANDARDTRÆKSTYRKE

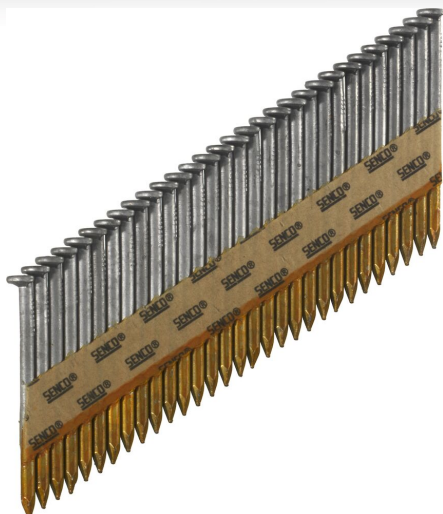

## GC55ASBKR

### APPLIKATIONER

Ramme, beklædning, gulv, terrasse, spær, paller & kasser

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Sømvinkel     | 34 °                               |
| Båndtype      | Papirbåndet                        |
| Trådmateriale | Kulstofstål med standardtrækstyrke |
| Finish        | Varmtgalvaniseret 3                |
| Overflade     | Sencoted                           |
| Søm hovedtype | D-hoved                            |
| Hovedbredde   | 6,81 - 7,21 mm                     |
| Hovedlængde   | 4,85 - 5,2 mm                      |
| Søm skaft     | Glat skaft                         |
| Spids type    | Diamant                            |
| Spids vinkel  | 40 °                               |
| Søm længde    | 65 mm                              |
| Søm diameter  | 2,87 mm                            |

### LOGISTIK SPECIFIKATIONER

|             |               |
|-------------|---------------|
| GTIN        | 8715274026862 |
| Pakke antal | 2000 stykker  |
| Netto vægt  | 10,75 kg      |

### FASTNER SPECIFIKATIONER



### CE SPECIFIKATIONER

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Norm version                               | EN 14592:2008+A1:2012              |
| CE-befæstelsestype                         | Søm med rundt tværsnit, glat skaft |
| Lagtykkelse i mikron                       | 55                                 |
| Service klasse                             | 3                                  |
| Overfladetype                              | Overfladetype 3                    |
| Overflade                                  | 41 mm                              |
| Tværsnitsareal, hoved                      | 30 mm                              |
| Karakteristisk Bøjningsmoment              | 3054 Nmm                           |
| Karakteristisk Udtræksparameter            | 2,45 N/mm <sup>2</sup>             |
| Karateristisk Gennemtræks parameter, hoved | 27,12 N/mm <sup>2</sup>            |
| Karakteristisk aksial trækstyrke, stål     | 695 N/mm <sup>2</sup>              |