


GC GLAT STRIPSØM 2,87MMX75MM KULSTOFSTÅL MED STANDARDTRÆKSTYRKE

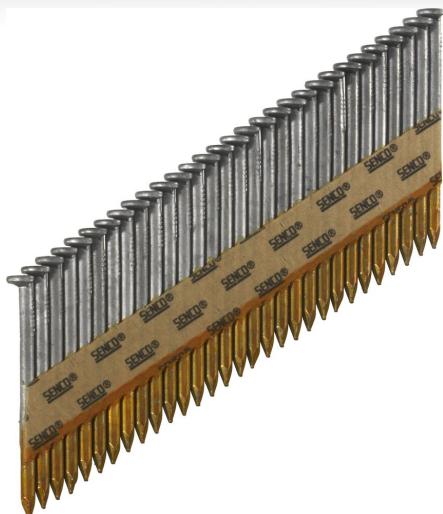

GC57ASBKR

APPLIKATIONER

Ramme, beklædning, gulv, terrasse, spær, paller & kasser


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Sømvinkel	34 °
Båndtype	Papirbåndet
Trådmateriale	Kulstofstål med standardtrækstyrke
Finish	Varmtgalvaniseret 3
Overflade	Sencoted
Søm hovedtype	D-hoved
Hovedbredde	6,81 - 7,21 mm
Hovedlængde	4,85 - 5,2 mm
Søm skaft	Glat skaft
Spids type	Diamant
Spids vinkel	40 °
Søm længde	75 mm
Søm diameter	2,87 mm

LOGISTIK SPECIFIKATIONER

GTIN	8715274026886
Pakke antal	2000 stykker
Netto vægt	8,12 kg

FASTNER SPECIFIKATIONER



CE SPECIFIKATIONER

Norm version	EN 14592:2008+A1:2012
CE-befæstelsestype	Søm med rundt tværsnit, glat skaft
Lagtykkelse i mikron	55
Service klasse	3
Overfladetype	Overfladetype 3
Overflade	48 mm
Tværsnitsareal, hoved	30 mm
Karakteristisk Bøjningsmoment	3054 Nmm
Karakteristisk Udtræksparameter	2,45 N/mm ²
Karateristisk Gennemtræks parameter, hoved	27,12 N/mm ²
Karakteristisk aksial trækstyrke, stål	695 N/mm ²