


TRÆ TIL TRÆSKRUE 4,2X50MM KULSTOFSTÅL MED STANDARDTRÆKSTYRKE

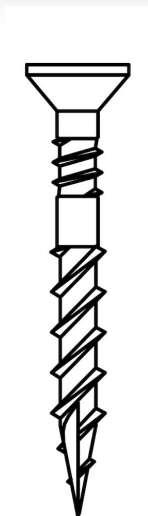

42KS50MY

APPLIKATIONER

Spånplader, gulv


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Båndtype	Plastbåndet
Skruehoved type	Flad
Skruekærv	Philips 2
Skruegevind type	Grov
Omdrejninger per minut	2500 RPM
Trådmateriale	Kulstofstål med standardtrækstyrke
Finish	Gul kromatiseret
Spids type	Type 17
Spids vinkel	23 °
Skrue længde	48,8 - 51,2 mm
Skrue diameter	4,05 - 4,35 mm

LOGISTIK SPECIFIKATIONER

GTIN	8715274022635
Pakke antal	1000 stykker
Netto vægt	2,3 kg

FASTNER SPECIFIKATIONER



48,8 - 51,2 mm

4,05 - 4,35 mm

CE SPECIFIKATIONER

Norm version	EN 14592:2008+A1:2012
Materiale type på CE-label	Ulegeret stål
Lagtykkelse i mikron	3
Service klasse	1
Kernediameter	3,05 mm
Gevindlængde	47,2 mm
Karakteristisk Bøjningsmoment	3283 Nmm
Karakteristisk Udtræksparameter	12,35 N/mm ²
Karateristisk Gennemtræks parameter, hoved	16 N/mm ²
Karakteristisk aksial trækstyrke, stål	4729 N/mm ²
Torsions Ratio	≥1,5
Karakteristisk iskruningsmoment	1,28 Nm
Karakteristisk Brudmoment, stål	3,4 Nm