


GIPS TIL LET STÅLSKRUE 3,9X25MM KULSTOFSTÅL MED STANDARDTRÆKSTYRKE

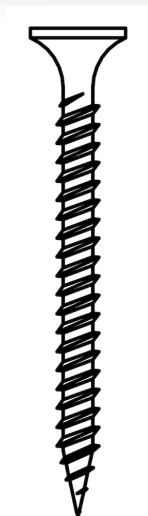

39B25MP

APPLIKATIONER

Gipsskrue til stål


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Båndtype	Plastbåndet
Skruehoved type	Bugle head
Skruekærv	Philips 2
Skruegevind type	fin
Omdrejninger per minut	3300 RPM
Trådmateriale	Kulstofstål med standardtrækstyrke
Finish	Phosfateret (grå)
Spids type	Skarp
Spids vinkel	23 °
Skrue længde	24,2 - 25,8 mm
Skrue diameter	3,7 - 4 mm

LOGISTIK SPECIFIKATIONER

GTIN	8715274014401
Pakke antal	1000 stykker
Netto vægt	1,55 kg

FASTNER SPECIFIKATIONER



CE SPECIFIKATIONER

Norm version	EN 14566:2008+A1:2009
Service klasse	1
Kernediameter	2,8 mm
Gevindlængde	20,5 mm