


QL RING TROMLESØM 3,4X70MM KULSTOFSTÅL MED STANDARDTRÆKSTYRKE

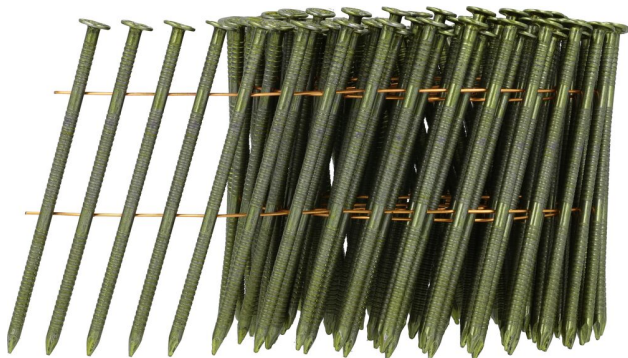

QL26APBF-EPAL

APPLIKATIONER

Paller


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Sømvinkel	16 °
Tromlesøm type	Flad
Båndtype	Trådkolleteret
Trådmateriale	Kulstofstål med standardtrækstyrke
Finish	Blank
Overflade	Sencoted
Søm hovedtype	Fuldhoved
Søm skaft	Ring skaft
Spids type	Diamant
Spids vinkel	40 °
Første svejsetråd afstand	18,4 - 19,4 mm
Anden svejsetråd afstand	52,5 - 53,5 mm
Søm længde	70 mm
Søm diameter	3,4 mm

LOGISTIK SPECIFIKATIONER

GTIN	8715274054483
Pakke antal	4000 stykker
Netto vægt	19,05 kg

FASTNER SPECIFIKATIONER



CE SPECIFIKATIONER

CE-befæstelsestype	Søm med rundt tværsnit, ring skaft
Overfladetype	Overfladetype 3